

FICHA TÉCNICA



TELHA DE FIBROCIMENTO  
SEM AMIANTO DVG PRECON

4MM (P3)



DVG  Precon

## INDICAÇÕES

Indicada para cobertura de casas populares, garagens e edificações provisórias.

## CONTRA-INDICAÇÕES

A Telha de Fibrocimento DVG Precon - 4mm sem Amianto não deve ser usada para fechamentos laterais.

## COMPOSIÇÃO

Cimento Portland e fibras de PVA.

## ESPECIFICAÇÃO

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira -ABNT: NBR 15210 -Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios (todas as partes).

## DECLIVIDADE E RECOBRIMENTO

Inclinação de  $15^\circ \leq 75^\circ$

Recobrimento longitudinal:  $14 \leq 30\text{cm}$

Recobrimento transversal:  $\geq 5\text{cm}$

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAMANHO (MM)	PESO POR TELHA (KG)	APOIOS POR TELHA
506x1220	4,5	2
506x1530	5,6	3
506x1830	6,8	3
506x2130	7,8	3
506x2440	9,0	4

## COR:

Cinza.

## PEÇAS COMPLEMENTARES



Cumeeira normal

Cumeeira articulada 506mm

## CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM


Empilhamento máximo de 300 telhas, em 2 pilhas de 150 unidades ou em 2 pilhas de 100 unidades, sobre estrado.

É necessário que a pilha superior seja colocada sobre apoios adequados, e nunca diretamente sobre as telhas. Em local protegido, arejado e seco.



## FIXAÇÃO

As telhas de fibrocimento DVG Precon - 4mm sem Amianto podem ser fixadas com pregos, que devem ser aplicados na parte alta das ondas, sempre na segunda e na quinta onda.

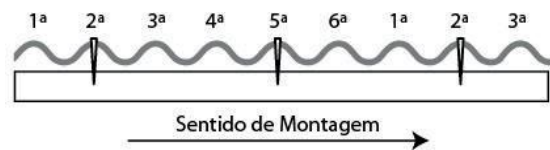

## ATENÇÃO

Na execução dos cortes, não podem ser utilizadas ferramentas que provoquem torções, trincas ou desfolhamentos.

As telhas devem ser içadas até o telhado com uso de dispositivos que não provoquem esforços de compressão nas bordas laterais.

As telhas devem ser manuseadas por duas pessoas segurando na crista da segunda e penúltima onda, nunca pelas bordas laterais, para que não provoquem flexões e trincas longitudinais.

Utilizar equipamentos de proteção: capacete, óculos, luvas, máscara, cinto tipo paraquedas e botas. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas.



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
**(31) 3235.8900**



**precon.com.br**



**DVG**  **Precon**

