

FICHA TÉCNICA



TELHA DE FIBROCIMENTO
SEM AMIANTO DVG PRECON

▶▶▶▶ 6MM (P7) ◀◀◀◀



DVG  Precon

INDICAÇÕES

Indicada para coberturas e fechamentos laterais para residências e outras edificações com qualquer pé direito ou altura.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland e fibras de PVA.

ESPECIFICAÇÃO

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira - ABNT: NBR 15210 - Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios (todas as partes).

DECLIVIDADE E RECOBRIMENTO

Inclinação de $5^\circ \leq 75^\circ$

Recobrimento longitudinal: $14 \leq 25\text{cm}$

Recobrimento transversal: $\geq 1/4$ de onda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAMANHO (MM)	PESO POR TELHA (KG)	APOIOS POR TELHA
1100x1220	16,3	2
1100x1530	20,4	2
1100x1830	24,4	2
1100x2130	28,4	3
1100x2440	32,5	3
1100x3050	40,6	3
1100x3660	48,8	3

COR:

Cinza.

PEÇAS COMPLEMENTARES

Cumeeira normal



Cumeeira articulada

Espigão

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Empilhamento máximo de 400 telhas, divididas em 4 pilhas de 100 unidades sobre estrado.


É necessário que a pilha superior seja colocada sobre apoios adequados, e nunca diretamente sobre as telhas.



FIXAÇÃO

As telhas de fibrocimento DVG Precon - 6mm sem Amianto devem ser fixadas com parafuso 5/16" em terças de madeira, ou com pino 5/16" em estruturas metálicas ou de alvenaria, sempre aplicados na parte alta das ondas, na segunda e na quinta onda.

Importante: O furo para fixação deve ser executado com broca de diâmetro 2mm maior do que o parafuso ou pino.

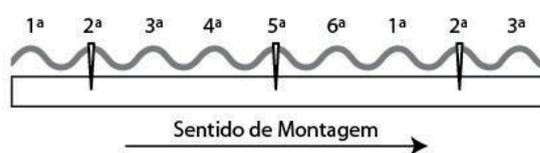

ATENÇÃO

Na execução dos cortes, não podem ser utilizadas ferramentas que provoquem torções, trincas ou desfolhamentos.

As telhas devem ser içadas até o telhado com uso de dispositivos que não provoquem esforços de compressão nas bordas laterais.

As telhas devem ser manuseadas por duas pessoas segurando na crista da segunda e penúltima onda, nunca pelas bordas laterais, para que não provoquem flexões e trincas longitudinais.

Utilizar equipamentos de proteção: capacete, óculos, luvas, máscara, cinto tipo paraquedas e botas. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(31) 3235.8900



precon.com.br



DVG  **Precon**

