



LINHA PREDIAL TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL



DESCRIÇÃO

Utilizados para conduzir água fria em sistemas prediais com temperatura ambiente cuja a mesma não ultrapasse 45°C. Pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais.

APLICAÇÃO

Utilizado em instalações prediais em geral.
Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (0,75 MPa ou 75 m.c.a)

TIPO

PBS - Ponta Bolsa Soldável ou JS - Junta Soldável

COR


Marrom

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5648 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria - Requisitos
- ABNT NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria



DESENHO E DIMENSÕES

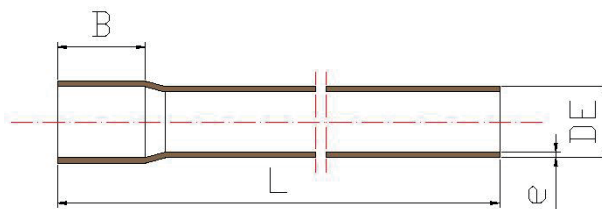

DESCRIÇÃO		Ø Externo (DE) (mm)	Espessura (e) (mm)	Comprim. Bolsa (B) (mm)	Comprim. (L) (mm)	Tipo de Bolsa
CÓD.	NOME					
81260206	DE 20	20,00	1,50	25,0	6000	PBS
81260256	DE 25	25,00	1,70	25,0		
81260326	DE 32	32,00	2,10	35,0		
81260406	DE 40	40,00	2,40	35,0		
81260506	DE 50	50,00	3,00	45,0		
81260606	DE 60	60,00	3,30	55,0		
81260756	DE 75	75,00	4,20	60,0		
81260856	DE 85	85,00	4,70	75,0		
81261106	DE 110	110,00	6,10	80,0		

