



## LINHA INFRAESTRUTURA TUBO PBA

### DESCRIÇÃO

Utilizados para conduzir água potável, execução de sistemas aterrados de adução e distribuição de água, em temperatura ambiente cuja a mesma não ultrapasse 45°C.

### APLICAÇÃO

- Execução de sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável e/ou bruta à temperatura ambiente.
- Execução de redes centrais de condomínios e irrigação.
- As aplicações são válidas para Pressões de Serviço de 1,0 MPa, 0,75 MPa e 0,60 MPa, à temperatura de 20°C.

### TIPO

JEI - Junta Elástica Integrada

### COR


Marrom

### NORMAS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5647-1 - Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 - Parte 1: Requisitos gerais
- ABNT NBR 9822 - Execução de Tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água.



### DESENHO E DIMENSÕES

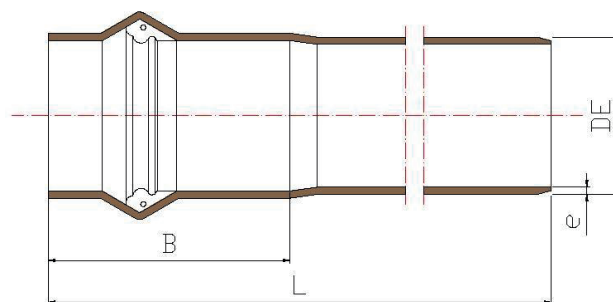

DESCRIÇÃO		Ø Externo ( DE ) ( mm )	Espessura ( e ) ( mm )	Comprim. Bolsa ( B ) ( mm )	Comprim. ( L ) ( mm )	Tipo de Bolsa
CÓD.	NOME					
81276012	DN 50	60,00	2,70	95,0	5970	JEI
81278512	DN 75	85,00	3,90	120,0		
81271112	DN 100	110,00	5,00	120,0		
81276015	DN 50	60,00	3,30	95,0		
81278515	DN 75	85,00	4,70	120,0		
81271115	DN 100	110,00	6,10	120,0		
81276020	DN 50	60,00	4,30	95,0		
81278520	DN 75	85,00	6,10	120,0		
81271120	DN 100	110,00	7,80	120,0		

