


DVG  Precon



GUIA PRÁTICO

PLACA MODULAR E DIVISÓRIA EM PVC

DVG PRECON



PVC, praticidade e economia que fazem a diferença na sua obra.

Conheça alguns benefícios do material:



Impermeabilidade

Ideal para ambientes úmidos e de grande necessidade de higienização. Basta água e sabão para limpar.



Segurança

Não propaga chama, não sofre ignição e atende às exigências brasileiras de segurança ao fogo, conforme NBR 15575.



Praticidade

É mais leve que os materiais tradicionais. Fácil de instalar e dispensa pintura.




Durabilidade

É imune a cupins, fungos, bactérias e corrosão.



Sustentabilidade

Produção que respeita o meio ambiente. Produto é 100% reciclável, o que favorece a reutilização.



Aplicações:

As placas de **PVC DVG Precon** podem ser usadas em ambientes comerciais e industriais, como: escritórios, escolas, hospitais, cozinhas industriais, banheiros, frigoríficos, indústrias alimentícias, laboratórios e postos de saúde.

Placa modular

O destaque vai para a **praticidade** do produto. A **placa modular** é fácil de instalar e também de remover, em caso de manutenção de espaço. A aparência é neutra e perfeita para indústrias, comércio e lojas em geral.

Indicada para locais com temperaturas de até 45°C e atmosfera não agressiva ao PVC.


Especificações

Medidas


618 mm x 1.243 mm

Cor


Branca



Perfis indicados para montagem das placas: aço e alumínio




Perfil em L




Perfil em T

Instalação da Placa Modular DVG Precon

1. Utilize perfil "L" para arremate na parede e perfil "T" para sustentação entre painéis.
2. Fixar os perfis "L" na parede na altura desejada. Posicionar os perfis "T" na mesma altura (preferencialmente com pendurais rígidos).
3. Posicionar os painéis de placa modular, começando por uma lateral. À medida que os painéis forem colocados, encaixar as travessas "T" e posicionar as presilhas de fixação.
4. Este é o aspecto final da placa modular instalada. Os painéis poderão ser recortados para a colocação das luminárias.

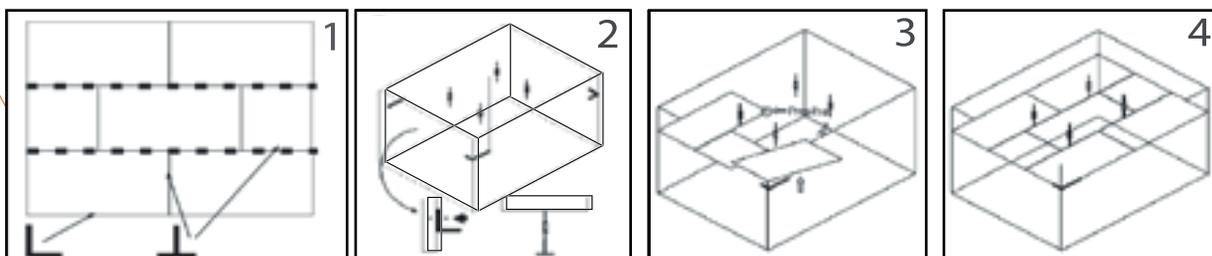

Placa divisória

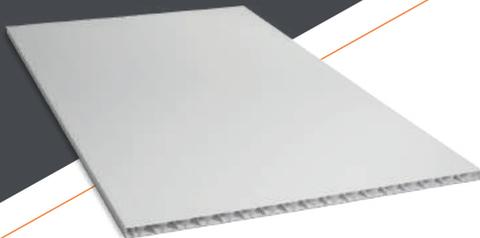

A **placa divisória DVG Precon** é uma excelente opção para áreas secas, úmidas, laváveis e assépticas.

Especificações

Medidas

0,60 m x 2,10 m	1,20 m x 2,10 m
0,80 m x 2,10 m	1,20 m x 2,40 m
	1,20 m x 2,60 m
	1,20 m x 2,80 m
	1,20 m x 3,00 m

Perfis indicados para montagem das placas: aço e alumínio

Guia Superior N20 AE
Guia Inferior N19 AE
Saída/Final de Parede

Traseira da Porta
N21B 806 mm
2.110 mm

Batente da Porta
N21AH 832 mm
N21AV 2.128 mm



Leito para vidro
NBV-1 1.185 mm

Baguete para vidro
NBV-2 1.185 mm






Montante Travessa
NTR 3.000 mm

Cor
Branca


Espessura
35 mm




Sistemas de encaixe




Instalação das Placas Divisórias DVG Precon




Colocação dos perfis U



Colocação da primeira placa e do perfil H




Colocação da meia placa




Fixação da bandeira




Coluna de reforço (passo 1)




Coluna de reforço (passo 2)



Coluna de reforço (passo 3)



Colocação do suporte para o vidro



Colocação do vidro